

DONNÉES TECHNIQUES e6

e6 m

Productivité

Cafés
Vapeur
Eau Chaude
emilk system

525 Espresso/heure (extraction 23s)
& Vapeur en continu (chaudière 8l et réglage de pression électronique, 1.0 - 2.0 bar)
& 150 portions thé/heure (portions 2.0dl d'eau chaude)
or 350 Cappuccino/heure (extraction 23s)

Données Techniques

Chambres à café
Moulin à café
Interface utilisateur
Réservoir à grain
Débattement sous bec café
Interface
Consommation électrique en veille

3 x jusqu'à 24 g. Système d'extraction inversé
4 x système d'extraction inversé
3 x affichage 8" TFT couleur avec écran tactile pour programmation de produits sur mesure
4 x 1.5kg
65... 65mm
USB, SD-Carte, Ethernet, Série RS-232, CCI (24VDC, 15W)
< 4W

Design


Dimensions
Poids
Eclairage d'ambiance LED

842 x 600 x 713mm (LxPxH)
≈140 kg
Choix de couleur variable ou fixe

Raccordements

Électrique
Eau
Eau usée
Qualité de l'eau

Monophasé	1x 220 - 240V, 1L-N-PE, 30A, 50/60Hz	+ 1x 220 - 240V, 1L-N-PE, 16A, 50/60Hz
Biphasé	2x 115V 110 - 120V, 2L-PE, 30A, 50/60Hz	+ 2x 115V 110 - 120V, 2L-PE, 16A, 50/60Hz
Triphasé	3x 220 - 240V, 3L-N-PE, 16A, 50/60Hz	+ 1x 220 - 240V, 3L-N-PE, 16A, 50/60Hz
2 x Tube tressé en acier inoxydable l=2m avec capuchon vissé G3/8, 0 - 4 bar, hauteur d'aspiration max 1m		
2 x Diamètre Ø 23mm, l=2m		
Dureté totale: 5 - 8°dH / Dureté en carbonate: 6°KH max. / Valeur pH: idéalement 7.0 - 7.2		

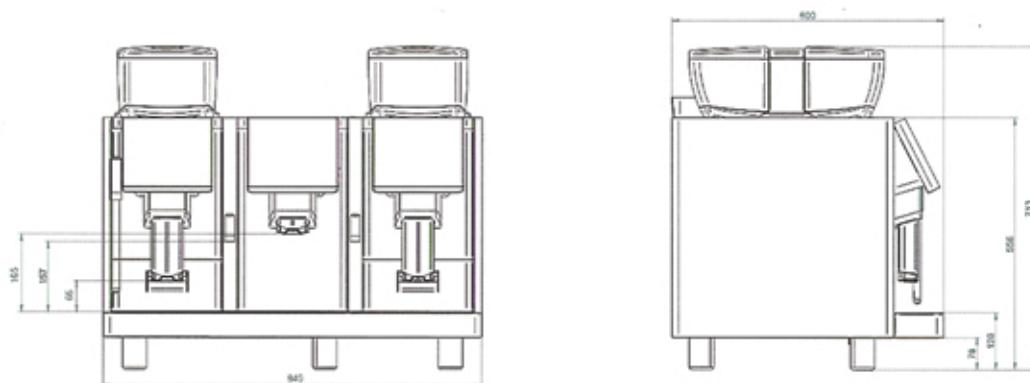

Options

Chauffe-tasses indépendant

